

ニュー バリュー ポート トリプル ワイド

600
N/m²
積雪荷重

ハイルーフ

熱・UV
カット

UV
カット

(熱線ポリカ)

(ポリカ)

材質
アルミ形材

カラー

本体			屋根材・サイドパネル	
BK	SC	BZ	ポリカーボネート板 1.8t	熱線遮断 ポリカーボネート板 1.8t
ブラックつや消し	ステンカラー	ブロンズ	グレースモーク	グレースモーク

CAD
画像
取説
梱包価格

ダウンロード
サービス

- F.リード
- マイポート
- クレディポート
- バリューポート
- デュラポート
- レジストポート

カーポートの決定版! 高品質・高デザインの3台用タイプ。



ステンカラー (8056サイズ)



ブラックつや消し (延高8056サイズ)

- カーポート
- デュラゲージ
- デュアルポート
- CA4型

熱線遮断ポリカーボネート板は熱・紫外線をカット。

屋根材による温度差測定データ [単位:℃]

	屋外	アクリル板	熱線遮断 ポリカーボネート板
車内温度	58(+12)	46(0)	39(-7)
ダッシュボード(中央)	85(+16)	69(0)	47(-22)
ハンドル	69(+15)	54(0)	43(-11)

()内数字は、アクリル板屋根カーポートとの温度差
測定日の状態:晴れ 気温27℃~30℃

主な商品特長の紹介

住宅 **518**

商品特長



間口・奥行寸法の切り詰め(100mmピッチ)
特注価格は+8%でOK

積雪荷重 600N/m²(61kgf/m²)
積雪が20cmを超えない内に、必ず雪おろし
をしてください。(比重0.3にて算出)
600 N/m²
積雪20cm

耐風圧強度
風速 **Vex=34** m/s
相当

耐風圧強度の数値は目安であり、
商品保証値ではありません。

価格表

□□内(カラーコード) / BK・SC・BZ

	型式コード	価格		間口 (mm)	奥行 (mm)	最大高さ (mm)	梱包数
		ポリカーボネート板仕様	熱線遮断ポリカーボネート板仕様				
標準高	VPN-(B・P)7250□□	908,000円	951,200円	7,228	4,954	2,687	19
	- (B・P)7256□□	963,100円	1,011,700円	7,228	5,558	2,687	20
	- (B・P)8050□□	977,800円	1,019,400円	8,048	4,954	2,786	19
	- (B・P)8056□□	1,033,100円	1,079,900円	8,048	5,558	2,786	20
延高	VPNE-(B・P)サイズ□□	16,200円加算		標準高と同寸法		+500	標準高と同数

注意 ●発注時にはポリカーボネート板仕様(B)か、熱線遮断ポリカーボネート板仕様(P)かをご指定ください。

特注 ●間口寸法の切詰(100mmピッチ)(最小寸法7,228mm)
●奥行寸法の切詰(100mmピッチ)
●縦連棟
●縦延長ユニット
●屋根材・サイドパネル/アルミ板

オプション価格表

□□内(カラーコード) / BK・SC・BZ


品名	型式コード	価格		奥行 (mm)	高さ (mm)	梱包数
		ポリカーボネート板仕様	熱線遮断ポリカーボネート板仕様			
サイドパネル (片側1枚)	VPSP-(B・P)0550□□	63,700円	70,100円	4,912	495	4
	- (B・P)0556□□	70,700円	77,900円	5,516	495	4
	- (B・P)1050□□	95,700円	104,500円	4,912	995	4
	- (B・P)1056□□	105,600円	115,500円	5,516	995	4
	- (B・P)1550□□	117,800円	129,000円	4,912	1,495	4
	- (B・P)1556□□	129,500円	142,100円	5,516	1,495	4
	- (B・P)2050□□	149,800円	163,400円	4,912	1,995	4
	- (B・P)2056□□	164,400円	179,700円	5,516	1,995	4
屋根補強材	CP-RB3□□	4,900円		-	-	1

注意 ●発注時にはポリカーボネート板仕様(B)か、熱線遮断ポリカーボネート板仕様(P)かをご指定ください。
●2050、2056サイズは延高専用サイズです。

オプション



サイドパネル (住宅538)



屋根補強材 (住宅539)



セイフティガードB (住宅539)

コーディネート商品



クレディアコー (住宅588)

F.リード

マイポート

クレディポート

バリューポート

デュラポート

レジストポート

カーポート

デュラゲージ



デュアルポート

CA4型
オプション


■据付図(単位mm)

図は間口72
()内は間口80
[]内は延高

図は奥行56、サイドパネル15
()内は奥行50
[]内は延高
< >内はサイドパネル05、[]内はサイドパネル10
< >内はサイドパネル20

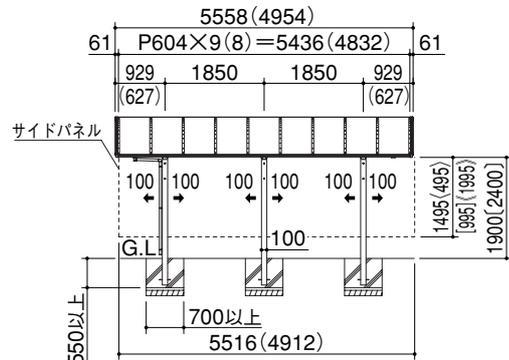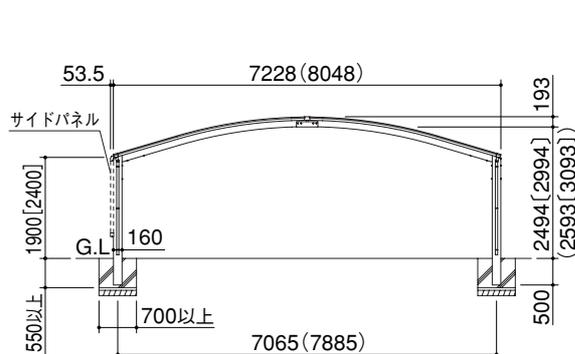

土間コンクリート施工の場合の基礎寸法

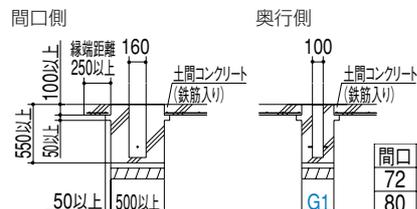

※サイドパネルを取付けする場合、土間コンクリート施工との併用はできません。

表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。

VPN□□AX

四国化成

533 住宅